


SCHEMA CONNESSIONI WIRING DIAGRAM

Bosch Motor: Active / Performance / CX

ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE IL TUO RIBELLE E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE
 ATTENTION: A WRONG CONNECTION COULD DAMAGE YOUR RIBELLE AND/OR THE ELECTRONICS OF YOUR E-BIKE

Vista Lato Sinistro
 Left Side View

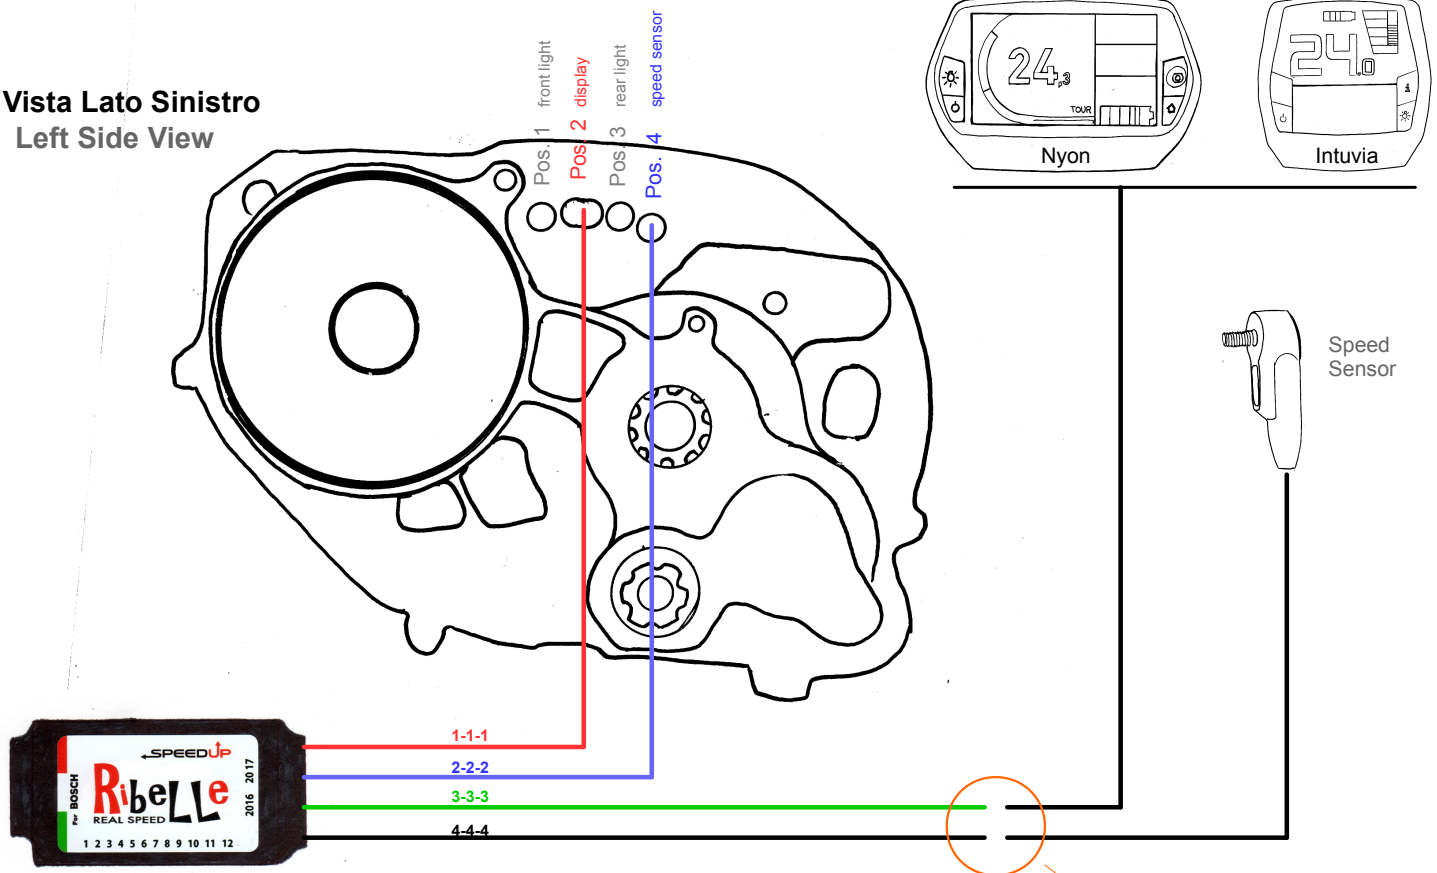

1-1-1 = Cavo a 4 poli con connettore femmina da connettere nel motore (Pos. 2)
 4 pole cable with female connector to be connected into the motor (Pos. 2)

2-2-2 = Cavo a 2 poli con connettore femmina da connettere nel motore (Pos. 4)
 2 pole cable with female connector to be connected into the motor (Pos. 4)

3-3-3 = Cavo a 4 poli con connettore maschio da connettere con il cavo display *
 4 pole cable with male connector to be connected with the display cable*

4-4-4 = Cavo a 2 poli con connettore maschio da connettere con il cavo del sensore velocità *
 2 pole cable with male connector to be connected with the speed sensor cable *

* **Entrambi le connessioni devono essere fatte in modo che i colori dei fili corrispondano!!**

* **Both connections must be mounted such that the wire colours line correspond!!**

Red to Red
 Black to Black
 Green to Green
 Yellow to Yellow

Rosso con Rosso
 Nero con Nero
 Verde con Verde
 Giallo con Giallo

